



ECO[®]
INSTAL

+40 745 54 22 46
contact@pompedecaldura.eu
www.pompedecaldura.eu
Pompe-de-Caldura

Date tehnice Zehnder ComfoAir Q350/Q450/Q600

Fie că lucrați la o nouă construcție sau la un proiect de renovare: Cu un debit de aer de 350/450/600 m³/h, la o presiune exterioară de 200 Pa, Zehnder ComfoAir este unitatea de ventilație potrivită pentru casele unifamiliale, clădiri de apartamente, birouri și clădiri comerciale. Cu noile sale tehnologii, începând cu schimbătorul de căldură de diamant, prin tehnologia revoluționară a ventilatoarelor pentru un bypass modulant și preîncălzitorul adaptiv optional, combinat cu tehnologie de control de ultimă generație, ComfoAir este o garanție pentru un climat interior confortabil, sănătos și eficient din punct de vedere energetic.

Specificații:

ComfoAir Q350 TR:

Volum maxim de aer	350 m ³ /h
Înălțime	809 mm
Înălțime totală	850 mm
Lățime	725 mm
Lățime totală	790 mm
Adâncime	570 mm
Adâncime totală	580/595 mm
Greutate	50 kg
Interval de temperatură	+7 °C până la +40 °C
Tensiune de alimentare	230 V, 50 Hz
Consumul energetic	180 W/ 1850 W
Grad de protecție	IP40
Carcasă	Foaie de oțel



ECO[®]
INSTAL

+40 745 54 22 46
contact@pompedecaldura.eu
www.pompedecaldura.eu
Pompe-de-Caldura

ComfoAir Q450 TR:

Volum maxim de aer	450 m ³ /h
Înălțime	809 mm
Înălțime totală	850 mm
Lățime	725 mm
Lățime totală	790 mm
Adâncime	570 mm
Adâncime totală	580/595 mm
Greutate	50 kg
Interval de temperatură	+7 °C până la +40 °C
Tensiune de alimentare	230 V, 50 Hz
Consumul energetic	250 W/ 2240 W
Grad de protecție	IP40
Carcasă	Foaie de oțel

ComfoAir Q600 TR:

Volum maxim de aer	600 m ³ /h
Înălțime	809 mm
Înălțime totală	850 mm
Lățime	725 mm
Lățime totală	790 mm
Adâncime	570 mm
Adâncime totală	580/595 mm
Greutate	50 kg
Interval de temperatură	+7 °C până la + 40 °C
Tensiune de alimentare	230 V, 50 Hz
Consumul energetic	350 W/ 2620 W
Grad de protecție	IP40
Carcasă	Foaie de oțel




ECO[®]
INSTAL

+40 745 54 22 46
contact@pompedecaldura.eu
www.pompedecaldura.eu
Pompe-de-Caldura

Randare:

Q350-Q450 TR:

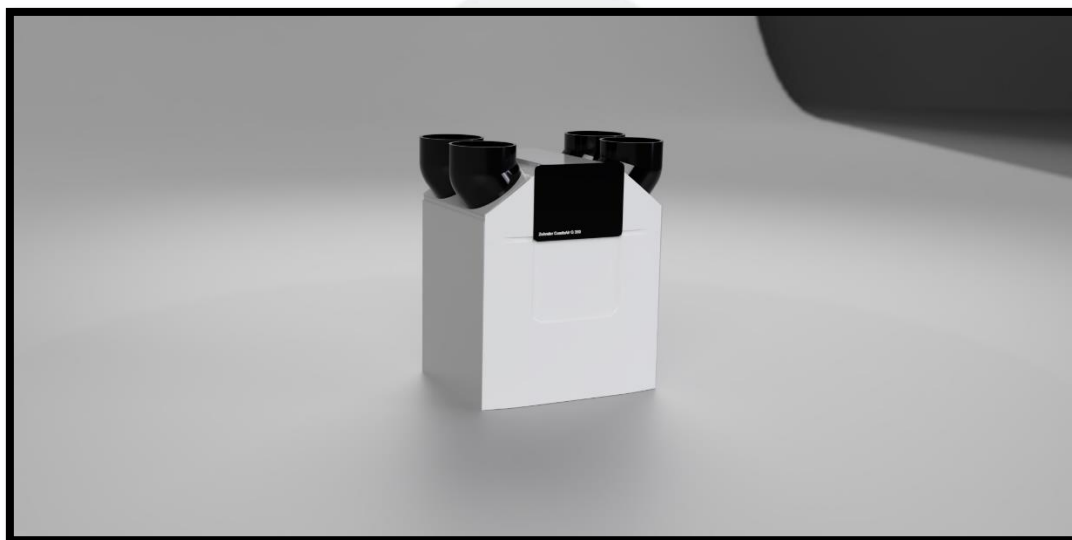

Q600 TR:

